

TAPPETI SEMI AMMORTIZZANTI

TAPPETI SEMI AMMORTIZZANTI DA 3,5 A 8,5 MM
CON FINITURA LEGGERMENTE GOFFRATA

Disponiamo di tappeti danza semi ammortizzanti con spessori da 3,5 a 8,5 mm.

SLIK	3,50 mm per sala prove; finitura goffrata (polivalente)
SURF	5,00 mm per sala prove; finitura goffrata (polivalente)
OCEAN	6,50 mm per sala prove; finitura goffrata (polivalente)
SHARK	8,50 mm per sala prove; finitura goffrata (polivalente)

Tutti i tappeti sono disponibili in 12 colori in tinta unita.

MATERIALE

Pavimento in PVC Eterogeneo
Coefficiente di attrito da 0,8 a 1,1
Strato di usura 0,7 mm
Stabilità dimensionale $\leq 0,10\%$
Resistenza all'usura ≤ 19
Altezza rotoli 2,0 m
Lunghezza rotoli 20,5 m
Peso 2250 g/mq
Resistenza al fuoco classe Cfl-s1
Assorbimento degli urti dal 17 al 35%

N.B. Realizzato e brevettato su specifiche ANTHEO pavimenti danza



SURF, OCEAN E SHARK SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA EUROPEA (EN 14904) SEMI AMMORTIZZANTI.



RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI DANNI ARTICOLARI



PREVENZIONE
DELL'AFFATICAMENTO
MUSCOLARE

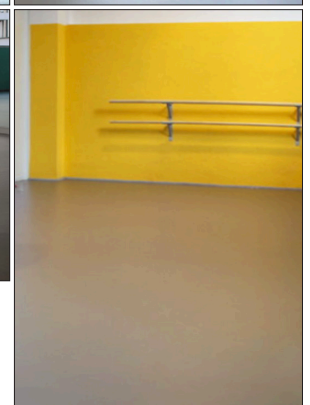

OTTIMO COMFORT
AL CALPESTIO



OTTIMO RITORNO
DI ENERGIA

ANTHEOpavimentidanza



antheo.pavimentidanza



ANTHEO Pavimenti per la danza

Sede Legale

Via Monza, 10 - LISSONE (MB)

Unità Operativa

Via Corino, 30 - LISSONE (MB)

Tel. +39 340 4882088

info@antheopavimentidanza.it

www.antheopavimentidanza.com