

TAPIS DE DANSE SEMI AMORTISSANTS

TAPIS DE DANSE SEMI AMORTISSANTS DE 3,5 A 8,5 MM.
FINITION LEGEREMENT GAUFREE

Le tapis de danse semi-amortissant est disponible à partir d'un épaisseur de 3,5 jusqu'à 8,5 millimètres.

SLIK	3,50 mm pour les salles de répétition; finition gaufrée (polyvalent)
SURF	5,00 mm pour les salles de répétition; finition gaufrée (polyvalent)
OCEAN	6,50 mm pour les salles de répétition; finition gaufrée (polyvalent)
SHARK	8,50 mm pour les salles de répétition; finition gaufrée (polyvalent)

Tous les tapis sont disponibles en 12 couleurs unies.

FICHE TECHNIQUE

Tapis en PVC hétérogène
Coefficient de friction de 0,8 à 1,1
Couche d'usure 0,7 mm
Stabilité dimensionnelle $\leq 0,10\%$
Résistance à l'usure ≤ 19
Hauteur des rouleaux 2,0 m
Longueur des rouleaux 20,5 m
Poids 2250 g/m²
Résistance au feu Cfl-s1
Absorption des chocs du 17 au 35%

N.B. Fabriqué et breveté sur les spécifications du plancher de danse ANTHEO.




SURF, OCEAN ET SHARK SONT CONFORMES À LA NORME EUROPÉENNE (EN 14904)



RÉDUCTION DU RISQUE DE
DOMMAGES ARTICULAIRES



PRÉVENTION
DE LA FATIGUE
MUSCULAIRE

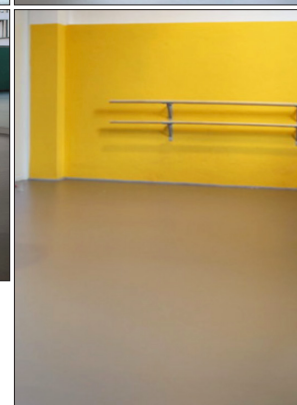

EXCELLENT CONFORT
AU PIÉTINEMENT



EXCELLENT RESTITUTION
DE L'ÉNERGIE

ANTHEOpavimentidanza



antheo.pavimentidanza



ANTHEO Pavimenti per la danza

Siège Social

Via Monza, 10 - LISSONE (MB)

Unité Opérative

Via Corino, 30 - LISSONE (MB)

N. de Téléphone +39 340 4882088

info@antheopavimentidanza.it

www.antheopavimentidanza.com