

TAPICES DE DANZA SEMI AMORTIGUANTES

TAPICES DE DANZA SEMI-AMORTIGUANTES CON UN ESPESOR DE 3,5 MM A 8,5 MM SUPERFICIE LIGERAMENTE GOFrada

Los tapices de danza semi-amortiguantes se producen con espesores de 3,5 a 8,5 mm.

SLIK	3,50 mm para salas de ensayos. Superficie gofrada (polivalente)
SURF	5,00 mm para salas de ensayos. Superficie gofrada (polivalente)
OCEAN	6,50 mm para salas de ensayos. Superficie gofrada (polivalente)
SHARK	8,50 mm para salas de ensayos. Superficie gofrada (polivalente)

Todos los tapices de este modelo están disponibles en 12 colores lisos diferentes.

MATERIAL

Tapiz en PVC heterogéneo
Coeficiente de Fricción de 0,8 a 1,1
Capa de desgaste 0,7 mm
Estabilidad dimensional $\leq 0,10\%$
Resistencia al desgaste ≤ 19
Ancho de los rollos 2,0 m
Largo de los rollos 20,5 m
Peso 2250 g/mq
Resistencia al fuego Cfl-s1
Absorción de impactos del 17% al 35%

N.B. Realizado y diseñado en exclusiva por ANTHEO Tarimas de Danza



SURF, OCEAN Y SHARK CUMPLEN CON LA NORMATIVA EUROPEA (EN 14904), ASÍ QUE SE CONSIDERAN A TODOS LOS EFECTOS SUELOS SEMI-AMORTIGUANTES.



REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE LESIONES ARTICULARES



PREVENCIÓN
DE LA FATIGA
MUSCULAR

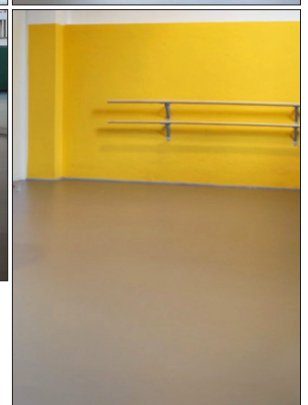

ÓPTIMO CONFORT
AL PISAR



ÓPTIMO RETORNO
DE ENERGÍA

ANTHEOpavimentidanza



antheo.pavimentidanza



ANTHEO Tarimas de danza
Domicilio legal
Via Monza, 10 - LISSONE (MB)
Unidad operativa
Via Corino, 30 - LISSONE (MB)
Teléfono +39 340 4882088
info@antheopavimentidanza.it
www.antheopavimentidanza.com